




HB9UF

Gezeichnet: 
06.11.2000
Axel Häseli

Geprüft: 
06.11.2000
Axel Häseli, HB9SJE

Gesehen: 
16.11.2000
Axel Häseli HB9SJE

Zeichnungs-Dateiname
Zusammenschaltung einfach.DSF

Zusammenschaltung Säntis - Corvatsch - Gesero

Geändert am:

A 16.11.2000

B

C

D


Geprüft:

HB9SJE / Axel Häseli

Die Relais Corvatsch und Gesero sind fix zusammenschaltet.

Relais Nord (Säntis) braucht keinen TSQ.
Relais Süd (Corvatsch und Gesero) brauchen immer den TSQ 71,9 Hz.

Zusammenschaltung Nord <-> Süd von beiden Seiten mit DTMF *21#

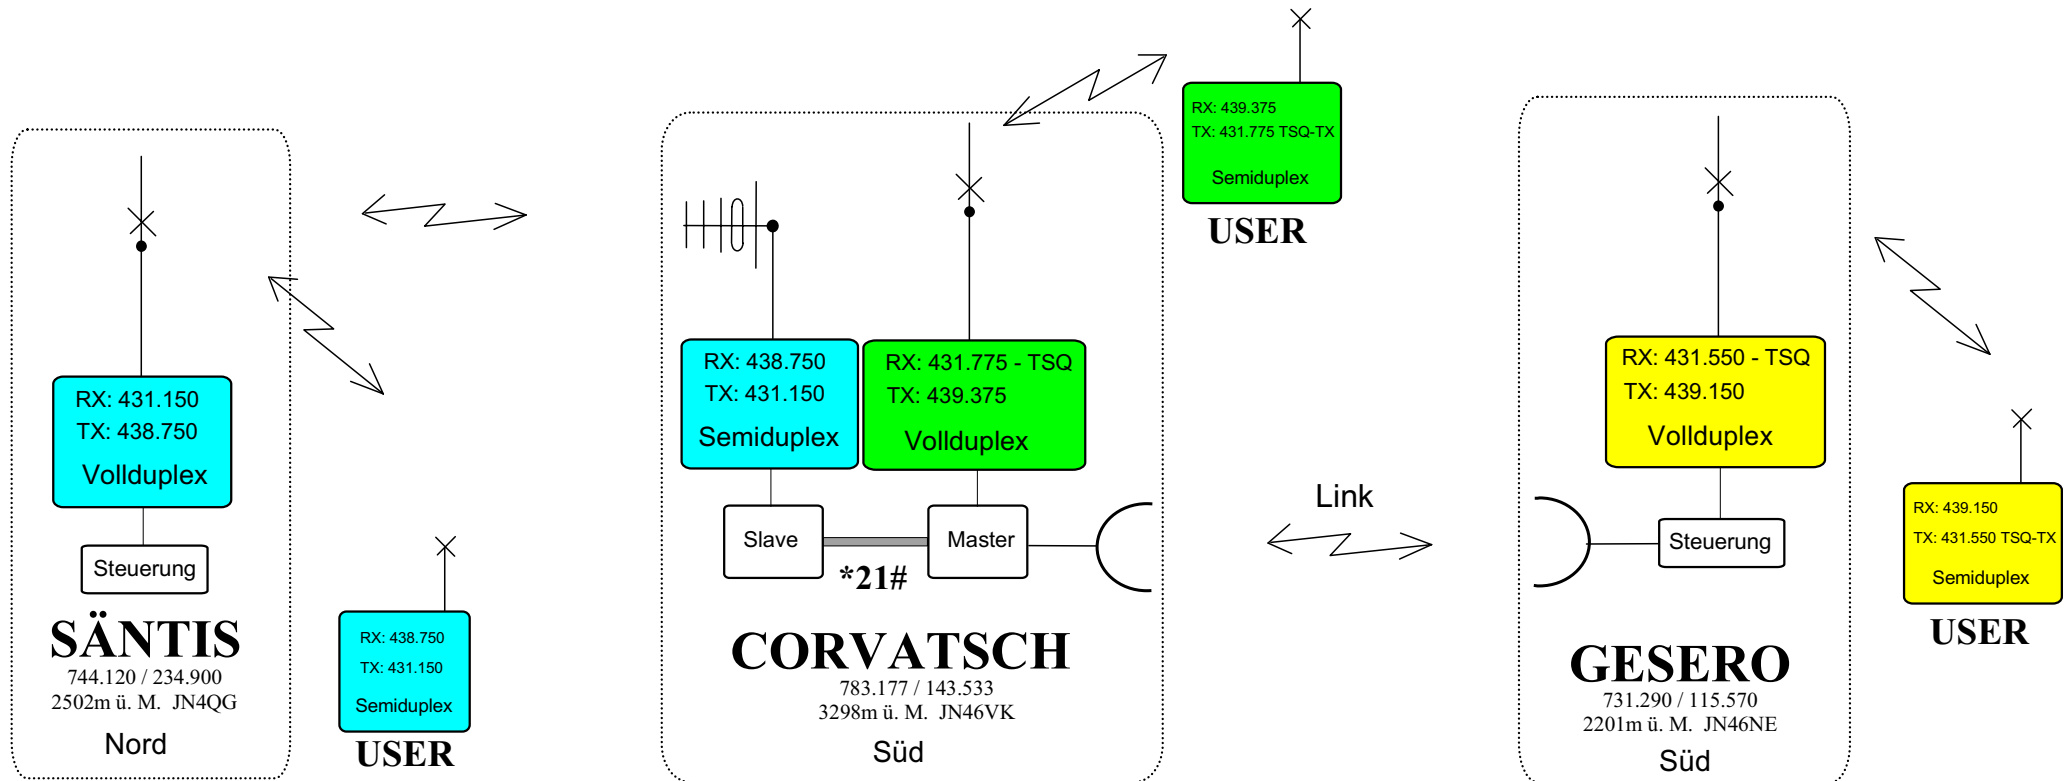

Erklärung:

Voll duplex	: TX + RX gleichzeitig
Semiduplex	: TX + RX auf verschiedenen Frequenzen
TX	: Sender
RX	: Empfänger
TSQ	: Tonsquelch 71,9 Hz (Auswerter)
TSQ-TX	: Tonsquelch 71,9 Hz auf Sendersignal

Betreiber UHF-Gruppe, HB9UF
E-Mail info@hb9uf.ch
Homepage www.hb9uf.ch